



# Times & Stella Line


Linear lighting profiles



**psmlighting**  
100% Made in Belgium

2980/.. - TIMES T5-60X85

~230V  IP20    








lighting system - mounting directly on the ceiling - with electronic gear  
Lichtsystem - Befestigung direkt an der Decke - mit elektronischem Vorschaltgerät

| Reference | Colours      | Length | Type of lamp                   |
|-----------|--------------|--------|--------------------------------|
| 2980.600  | 14   1M   2M | 600    | 1x T16FQ T5 G5 max. 24W / 230V |
| 2980.900  | 14   1M   2M | 900    | 1x T16FH T5 G5 max. 21W / 230V |
| 2980.1200 | 14   1M   2M | 1200   | 1x T16FH T5 G5 max. 54W / 230V |
| 2980.1500 | 14   1M   2M | 1500   | 1x T16FQ T5 G5 max. 49W / 230V |

built-up

2981/.. - TIMES LED 60x85

~230V  IP20    



lighting system - mounting directly on the ceiling  
Lichtsystem - Befestigung direkt an der Decke

| Reference | Colours      | Length | LED     | Type of lamp                |
|-----------|--------------|--------|---------|-----------------------------|
| 2981.850  | 14   1M   2M | 850    | NW   WW | 3x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2981.1130 | 14   1M   2M | 1130   | NW   WW | 4x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2981.1410 | 14   1M   2M | 1410   | NW   WW | 5x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2981.1690 | 14   1M   2M | 1690   | NW   WW | 6x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2981.1970 | 14   1M   2M | 1970   | NW   WW | 7x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2981.2250 | 14   1M   2M | 2250   | NW   WW | 8x led 750lm max. 9W / 230V |

built-up  
phase-cut  
Phasenabschnitt

2985/.. - TIMES T5-60x85

~230V  IP20     



lighting system - with suspension - with electronic gear  
Lichtsystem - mit Aufhängung - mit elektronischem Vorschaltgerät

| Reference | Colours           | Length | Type of lamp                   |
|-----------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 2985.600  | 14   1M   2M   40 | 600    | 1x T16FQ T5 G5 max. 24W / 230V |
| 2985.900  | 14   1M   2M   40 | 900    | 1x T16FH T5 G5 max. 21W / 230V |
| 2985.1200 | 14   1M   2M   40 | 1200   | 1x T16FH T5 G5 max. 54W / 230V |
| 2985.1500 | 14   1M   2M   40 | 1500   | 1x T16FQ T5 G5 max. 49W / 230V |

built-up

2987/.. - TIMES LED 60x85

~230V  IP20     



lighting system - with suspension  
Lichtsystem - mit Aufhängung

| Reference | Colours           | Length | LED     | Type of lamp                |
|-----------|-------------------|--------|---------|-----------------------------|
| 2987.850  | 14   1M   2M   40 | 850    | NW   WW | 3x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2987.1130 | 14   1M   2M   40 | 1130   | NW   WW | 4x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2987.1410 | 14   1M   2M   40 | 1410   | NW   WW | 5x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2987.1690 | 14   1M   2M   40 | 1690   | NW   WW | 6x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2987.1970 | 14   1M   2M   40 | 1970   | NW   WW | 7x led 750lm max. 9W / 230V |
| 2987.2250 | 14   1M   2M   40 | 2250   | NW   WW | 8x led 750lm max. 9W / 230V |

built-up  
phase-cut  
Phasenabschnitt



2900/.. - TIMES LED 45X45

~230V   IP20   1,5m  0,5  05.19.50 



lighting system - with suspension - with LED driver  
 Lichtsystem - mit Aufhängung - mit Driver LED

Dimensions

 L600xB45xH45

| Reference | Colours      | Length | LED          | Type of lamp                          |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------------------------------|
| 2900.850  | 14   1M   2M | 850    | CW   NW   WW | 3x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2900.1130 | 14   1M   2M | 1130   | CW   NW   WW | 4x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2900.1410 | 14   1M   2M | 1410   | CW   NW   WW | 5x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2900.1690 | 14   1M   2M | 1690   | CW   NW   WW | 6x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2900.1970 | 14   1M   2M | 1970   | CW   NW   WW | 7x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2900.2250 | 14   1M   2M | 2250   | CW   NW   WW | 8x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |

**built-up**  
 dimmable on request DALI/PUSH - 1-10V  
 dimmbar auf Anfrage DALI/PUSH - 1-10V

2925/.. - TIMES LED 45X45 EXT

~230V   IP20   0,5  05.19.50 



lighting system - mounting directly against ceiling - driver  
 outside profile - delivered separately - with LED driver  
 Lichtsystem - Befestigung direkt an der Decke - Treiber  
 separat mitgeliefert - mit Driver LED

| Reference | Colours      | Length | LED          | Type of lamp                          |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------------------------------------|
| 2925.850  | 14   1M   2M | 850    | CW   NW   WW | 3x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.1130 | 14   1M   2M | 1130   | CW   NW   WW | 4x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.1410 | 14   1M   2M | 1410   | CW   NW   WW | 5x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.1690 | 14   1M   2M | 1690   | CW   NW   WW | 6x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.1970 | 14   1M   2M | 1970   | CW   NW   WW | 7x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.2250 | 14   1M   2M | 2250   | CW   NW   WW | 8x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2925.2530 | 14   1M   2M | 2500   | CW   NW   WW | 9x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |

**built-up**  
 drivers at distance - dimmable on request DALI/PUSH  
 - 1-10V  
 Treiber auf Abstand - dimmbar auf Anfrage DALI/  
 PUSH - 1-10V  
 3-7 modules : 2 wires - 8-9 modules : 4 wires



2920/.. - TIMES LED 45X70

~230V   IP20    1,5 m  05.19.50 



lighting system - with suspension - with LED driver  
Lichtsystem - mit Aufhängung - mit Driver LED

| Reference | Colours      | Length | LED          | Type of lamp                           |
|-----------|--------------|--------|--------------|--|
| 2920.850  | 14   1M   2M | 850    | CW   NW   WW | 3x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.1130 | 14   1M   2M | 1130   | CW   NW   WW | 4x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.1410 | 14   1M   2M | 1410   | CW   NW   WW | 5x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.1690 | 14   1M   2M | 1690   | CW   NW   WW | 6x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.1970 | 14   1M   2M | 1970   | CW   NW   WW | 7x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.2250 | 14   1M   2M | 2250   | CW   NW   WW | 8x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.2530 | 14   1M   2M | 2530   | CW   NW   WW | 9x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2920.2810 | 14   1M   2M | 2810   | CW   NW   WW | 10x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2920.3090 | 14   1M   2M | 3090   | CW   NW   WW | 11x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |

**built-up**  
dimmable on request DALI/PUSH - 1-10V  
dimmbar auf Anfrage DALI/PUSH - 1-10V

2930/.. - TIMES LED 45X70

~230V   IP20    05.19.50 



lighting system - mounting directly on the ceiling - with LED driver  
Lichtsystem - Befestigung direkt an der Decke - mit Driver LED

| Reference | Colours      | Length | LED          | Type of lamp                           |
|-----------|--------------|--------|--------------|--|
| 2930.850  | 14   1M   2M | 850    | CW   NW   WW | 3x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.1130 | 14   1M   2M | 1130   | CW   NW   WW | 4x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.1410 | 14   1M   2M | 1410   | CW   NW   WW | 5x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.1690 | 14   1M   2M | 1690   | CW   NW   WW | 6x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.1970 | 14   1M   2M | 1970   | CW   NW   WW | 7x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.2250 | 14   1M   2M | 2250   | CW   NW   WW | 8x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.2530 | 14   1M   2M | 2530   | CW   NW   WW | 9x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA  |
| 2930.2810 | 14   1M   2M | 2810   | CW   NW   WW | 10x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |
| 2930.3090 | 14   1M   2M | 3090   | CW   NW   WW | 11x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W / 325mA |

**built-up**  
dimmable on request DALI/PUSH - 1-10V  
dimmbar auf Anfrage DALI/PUSH - 1-10V





2986/.. - TIMES CROSS

~230V   IP20    1,5 m  0,5  



lighting system - with suspension - made to measure - with LED driver  
 Lichtsystem - mit Aufhängung - Maßgeschneidert - mit Driver LED

| Ref     |         |
|---------|---------|
| 2986.1M | CW   NW |
| 2986.2M | CW   NW |

**Lamptype**  
 6x Led 1250lm CRI80 max. 7,8W  -  250mA

**built-up**  
 specify dimensions for quotation  
 Geben Sie die richtigen Abmessungen für das Angebot an



2988/.. - TIMES KADER

~230V   IP20    1,5 m  7,200  0,5  




lighting system - with suspension - made to measure - with LED driver  
 Lichtsystem - mit Aufhängung - Maßgeschneidert - mit Driver LED


| Ref     |         |
|---------|---------|
| 2988.1M | NW   WW |
| 2988.2M | NW   WW |

**Lamptype**  
 12x Led 1250lm CRI80 max. 7,4W  -  325mA

**built-up**  
 specify dimensions for quotation  
 Geben Sie die richtigen Abmessungen für das Angebot an



match lighting  
customised & multicompatible

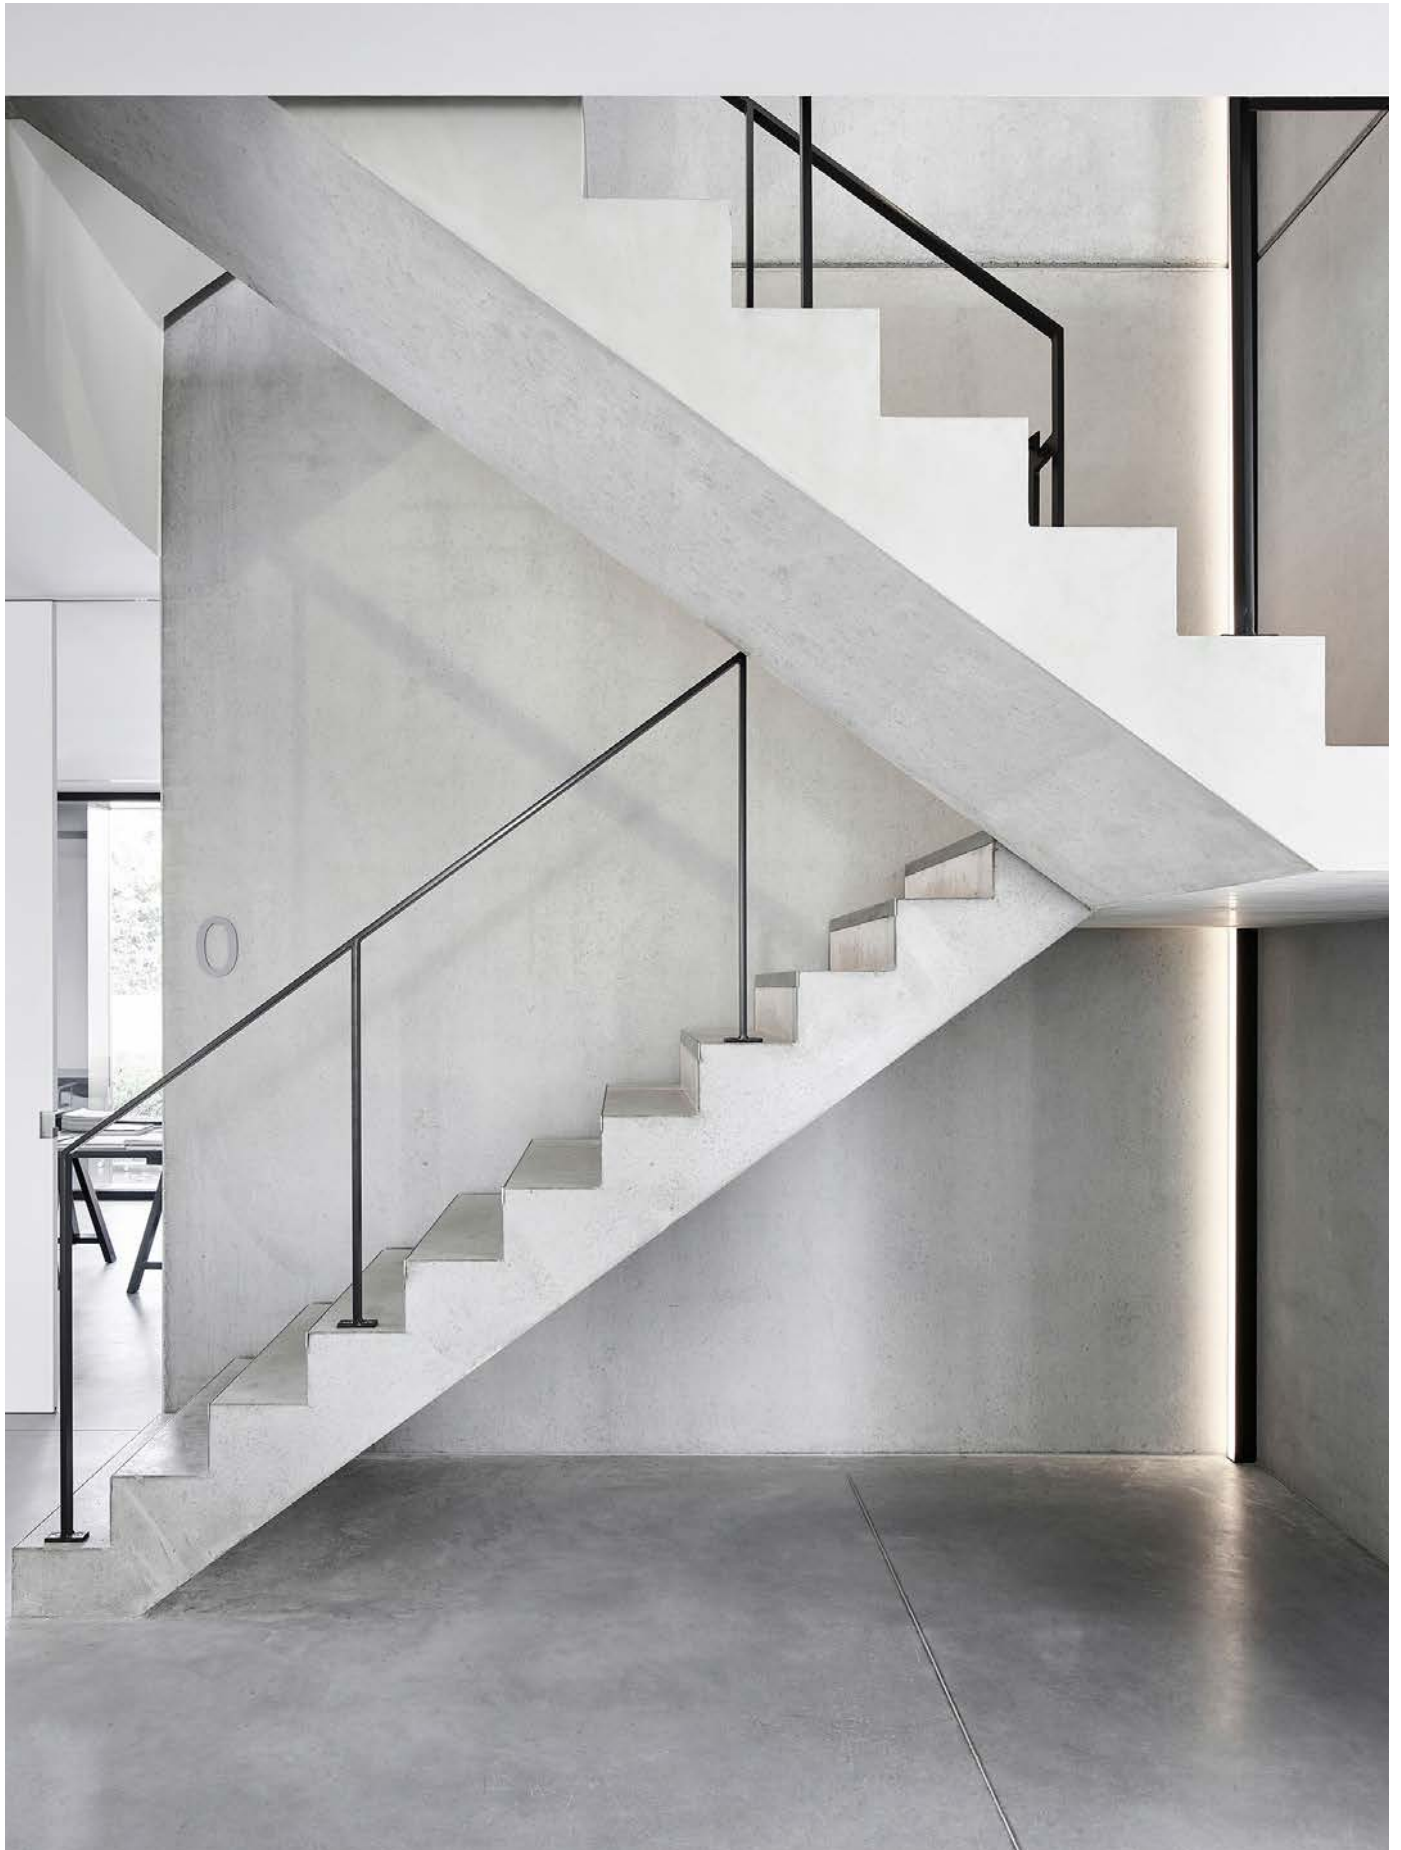






Stel zelf je verlichtingsprofiel samen op maat - Create your own customised lighting profile

Créez votre propre profil d'éclairage personnalisé - Erstellen Sie Ihr eigenes maßgeschneidertes Beleuchtungsprofil

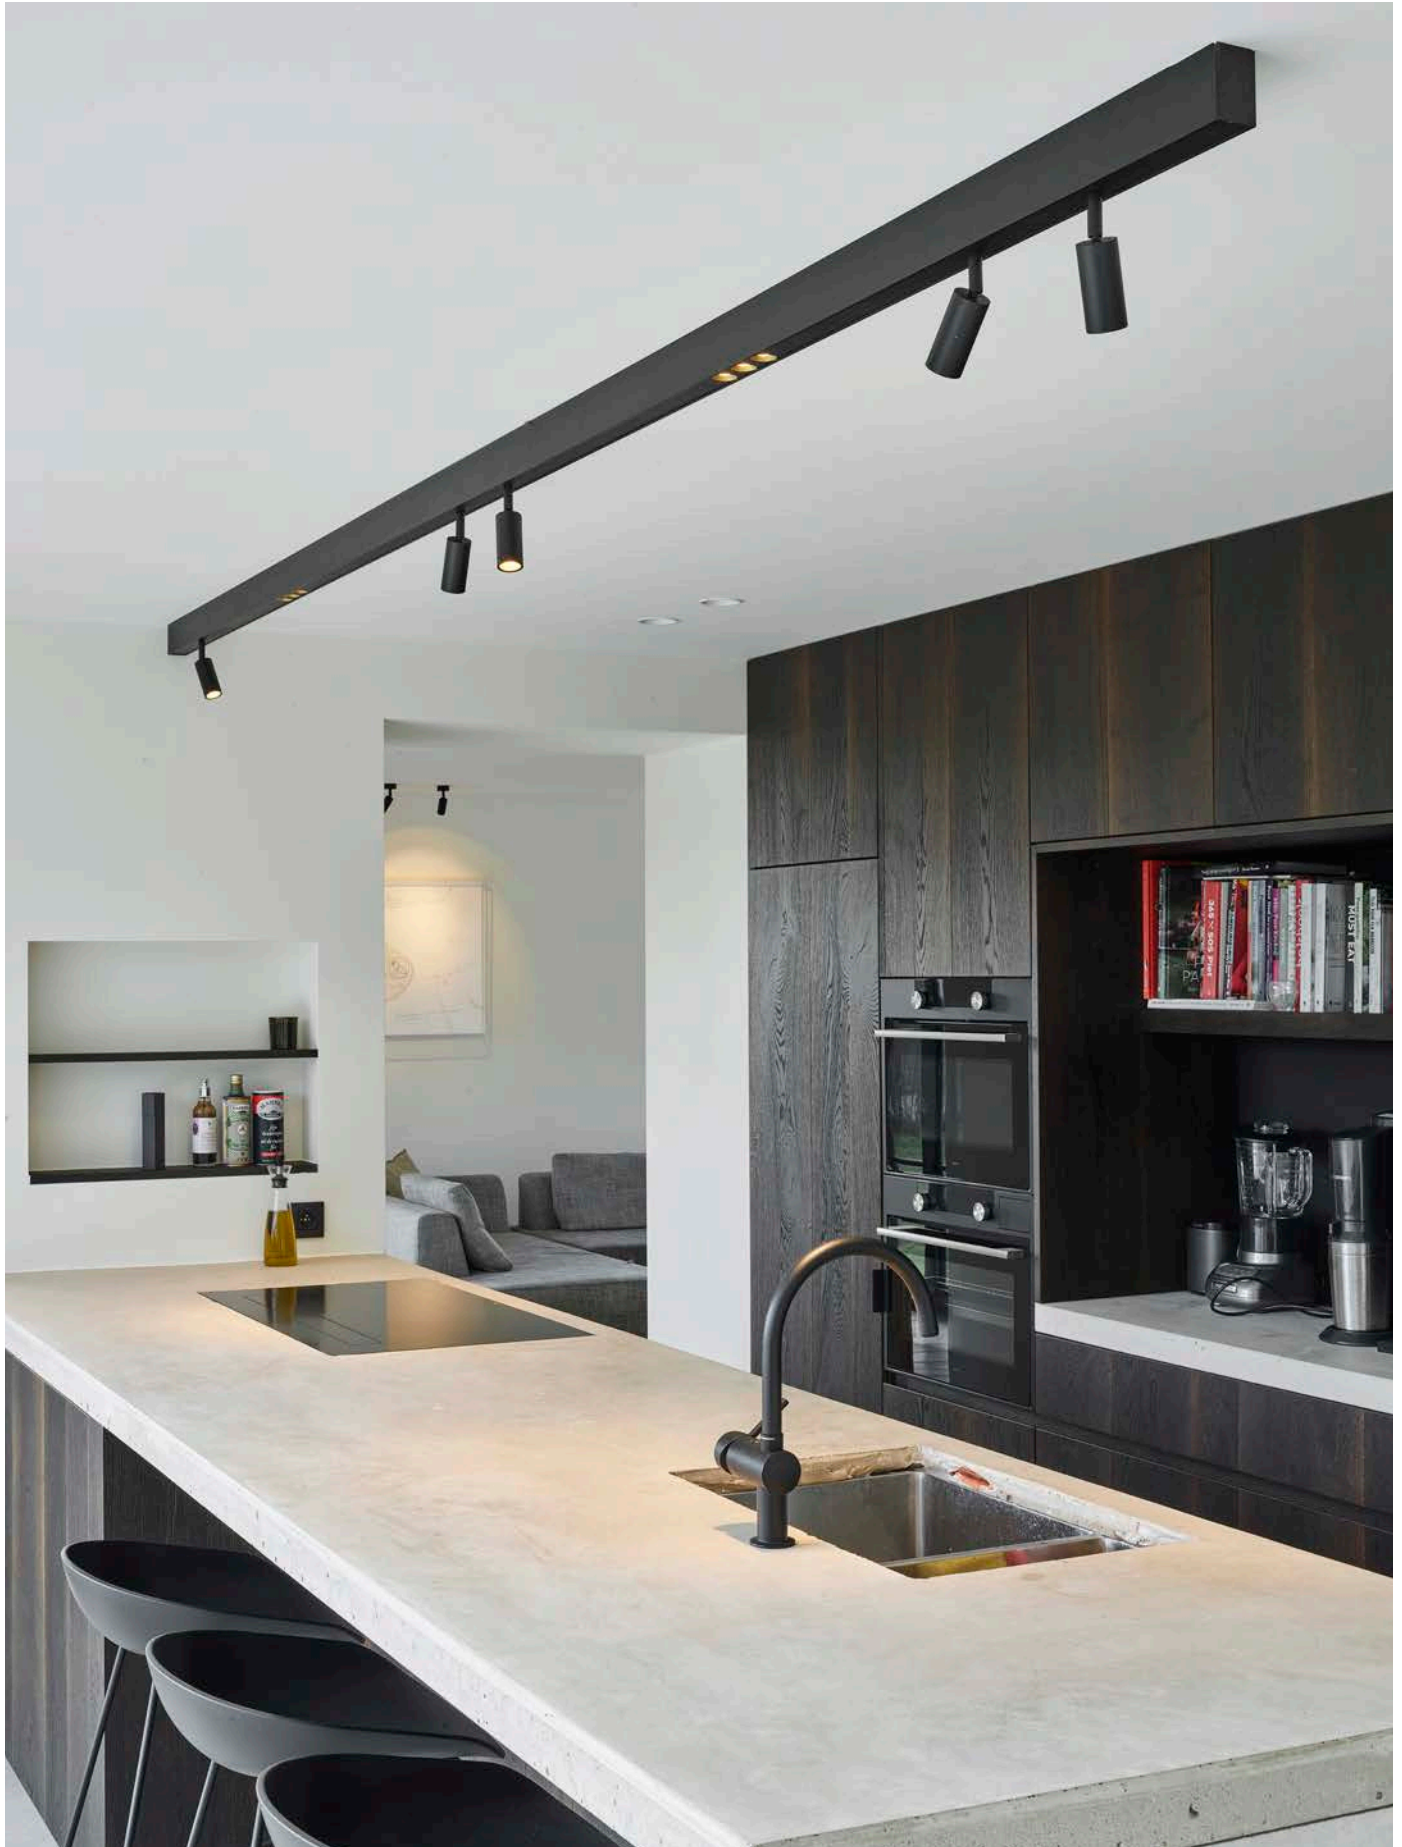




2918.1400/.. - STELLA LINE

~230V   IP20     



fixed - down - profile with 3x3 ZIA LED - with LED driver  
fest - down - Profil mit 3x3 ZIA LED - mit Driver LED

**Lamptype**  
 9x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1400xB45xH70  38

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2918.1400.1M | NW   WW |
| 2918.1400.2M | NW   WW |
| 2918.1400.47 | NW   WW |

**built-up**




500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
other dimming methods possible on request  
andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich



2919.1400/.. - STELLA LINE

~230V   IP20     



fixed - down - profile with 2x3 ZIA LED - with LED driver  
fest - down - Profil mit 2x3 ZIA LED - mit Driver LED

**Lamptype**  
 6x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1400xB45xH70  38

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2919.1400.1M | NW   WW |
| 2919.1400.2M | NW   WW |
| 2919.1400.47 | NW   WW |

**built-up**


500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
other dimming methods possible on request  
andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich



2945.1400/.. - STELLA LINE

~230V   IP20     



fixed - down - profile with 2x4 ZIA LED fixed - with LED driver  
fest - down - Profil mit 2x4 ZIA LED fest - mit Driver LED

**Lamptype**  
 8x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1400xB45xH70  38

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2945.1400.1M | NW   WW |
| 2945.1400.2M | NW   WW |
| 2945.1400.47 | NW   WW |

**built-up**


500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
other dimming methods possible on request  
andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich



2921.1000/.. - STELLA LINE

~230V   IP20     



down - profile with 2x2 STELLA orientable + 1x2 ZIA LED fixed  
- with LED driver  
down - Profil mit 2x2 STELLA orientierbar + 1x2 ZIA LED fest  
- mit Driver LED

**Lamptype**  
 6x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1000xB45xH70  38

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2921.1000.1M | NW   WW |
| 2921.1000.2M | NW   WW |
| 2921.1000.47 | NW   WW |

**built-up**

500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
other dimming methods possible on request  
andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich




2922.1000/.. - STELLA LINE



~230V   IP20   0,5 m  05.20.50 



down - profile with 2x2 STELLA orientable + 1x3 ZIA LED fixed  
 - with LED driver  
 down - Profil mit 2x2 STELLA schwenkbar + 1x3 ZIA LED fest  
 - mit Driver LED

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2922.1000.1M | NW   WW |
| 2922.1000.2M | NW   WW |
| 2922.1000.47 | NW   WW |

**Lamp type**  
 7x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1000xB45xH70  38

**built-up**  
 500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
 500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
 other dimming methods possible on request  
 andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich



2923.1400/.. - STELLA LINE



~230V   IP20   4,1800  0,5 m  05.20.50 



down - profile with 2x3 STELLA orientable + 1x3 ZIA LED fixed  
 - with LED driver  
 down - Profil mit 2x3 STELLA schwenkbar + 1x3 ZIA LED fest  
 - mit Driver LED

| Ref          |         |
|--------------|---------|
| 2923.1400.1M | NW   WW |
| 2923.1400.2M | NW   WW |
| 2923.1400.47 | NW   WW |

**Lamp type**  
 9x led 467lm CRI80 max. 3,8W  -  350mA

**Dimensions**  
 L1400xB45xH70  38

**built-up**  
 500mA - 5,8W - 570 lm on request | other dimensions on request  
 500mA - 5,8W - 570 lm auf Anfrage | andere Abmessungen auf Anfrage  
 other dimming methods possible on request  
 andere Dimmtechniken auf Anfrage möglich



All information in this catalogue is without engagement.  
 Psmlighting bv reserves the right to alter materials, characteristics and dimensions without prior notice.  
 Read instructions carefully. The general psmlighting sales conditions are always applicable.  
 Nothing in this catalogue can be reproduced without permission in writing from the psmlighting bv company.



Groendreef 60 | 9880 Aalter | Belgium | T +32 9 374 19 51 | [www.psmlighting.be](http://www.psmlighting.be)